level®

LEVEL PRO

МОНТАЖ ПЛИТКИ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

2026

LEVEL PRO
МОНТАЖ ПЛИТКИ

Состав опоры для плитки:

- Опора **LEVEL** необходимой высоты. Опора состоит из основания **DOWN** и вершины **UP**. Для увеличения высоты используется муфта **MID.**
- Различные типы креплений для плитки:
  А. Крепление для плитки **LASTRA** с резиновой шумопоглощающей прокладкой **SOFT L.**
  Б. Крепление для плитки **LASTRA SOFT** из прорезиненного пластика.
  В. Крепление для плитки **TILE SOFT** устанавливается на каркас из алюминиевой лаги **LINE**, который крепится к опоре с помощью держателя-клипсы **CLIP**.
- Корректор уклона **SLOPE 2%** и **SLOPE 3%** при необходимости корректировки уклона поверхности основания.
- Стопорное кольцо **RING** применяется при высоких динамических нагрузках для использования в общественных местах.


Требования по монтажу системы фальшполов LEVEL под керамогранит, натуральный камень и бетонные плиты:

+ Опоры устанавливаются на подготовленное основание: слой гидроизоляции (рекомендуется дополнительный защитный слой из геотекстиля); бетонное основание или стяжка (рекомендуется дополнительная обмазка гидроизоляцией); утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 200–300 мм с межслойной прокладкой геотекстилем; инверсионная кровля (рекомендуется просыпать пространство вокруг опор мелким гравием или щебнем). Установка опор на неподготовленный грунт не допускается.
+ Рабочая площадка должна быть очищена от строительного мусора.
+ Опоры не нуждаются в креплении к основанию, их нельзя приклеивать или фиксировать крепежом.
+ Настил из плитки должен иметь жесткий упор по краям. При необходимости используется алюминиевый фиксирующий профиль **STEP**.
+ При монтаже плитки допускается уклон в 1-2% в одну сторону террасы, но не в сторону фасадов для естественного стока воды с поверхности.
+ Уровень установленных плит проверяется сразу после монтажа на опору.
+ Статическая нагрузка на одну опору не должна превышать 1000 кг.
+ При установке плит размером более 600 мм по любой из сторон требуется установка дополнительных опор.
+ При раскладке плитки избегайте фрагментов менее 200 мм. Под узкие фрагменты плитки требуется установка дополнительных опор или монтаж на алюминиевую лагу **LINE**.
+ Монтаж должен проводиться при температуре не менее +5°С.

В данной инструкции приведены основные принципы установки фальшпола, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам.


sayangroup.ru **+7 (495) 136 60 50** **sales@sayangroup.ru**

СХЕМА СБОРКИ ОПОРЫ

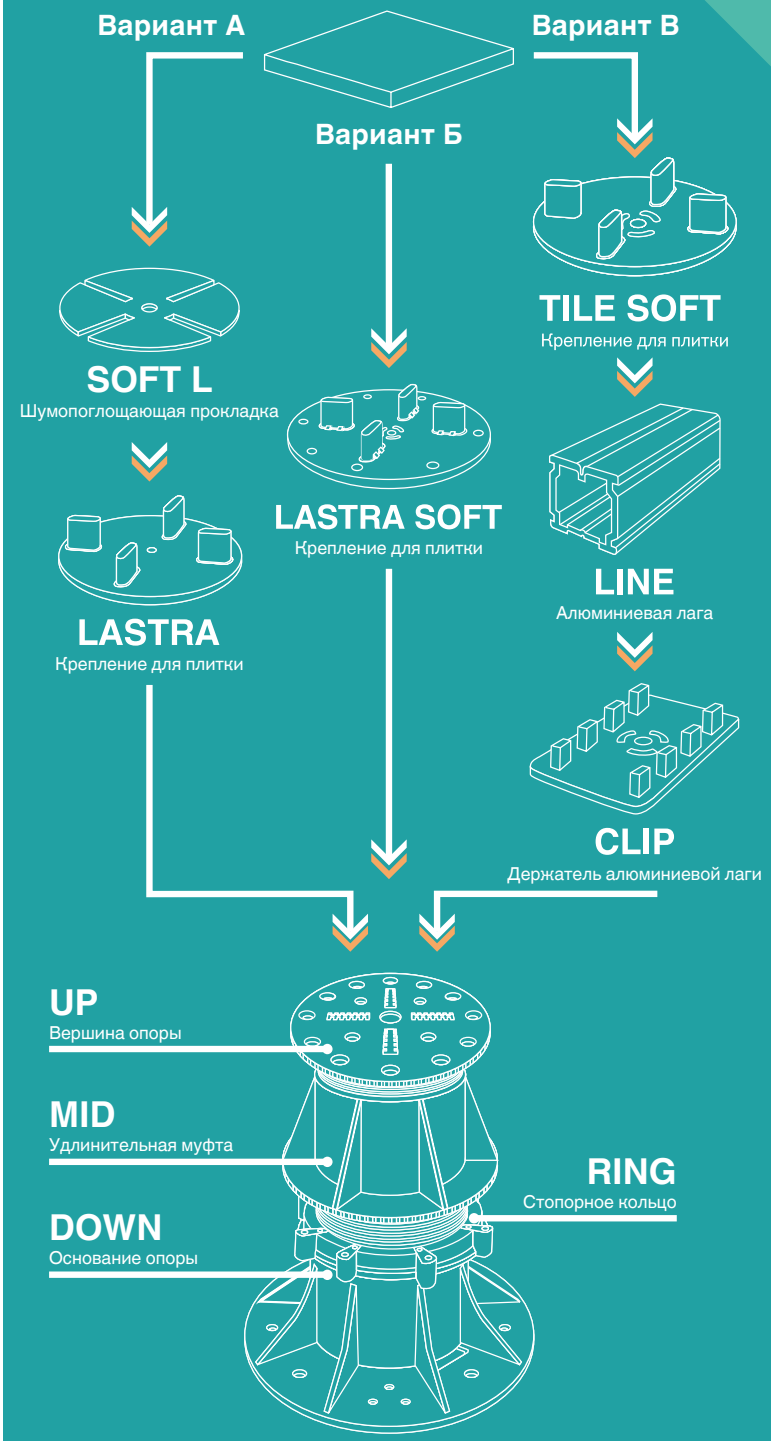

Опора LEVEL

ВИД СВЕРХУ

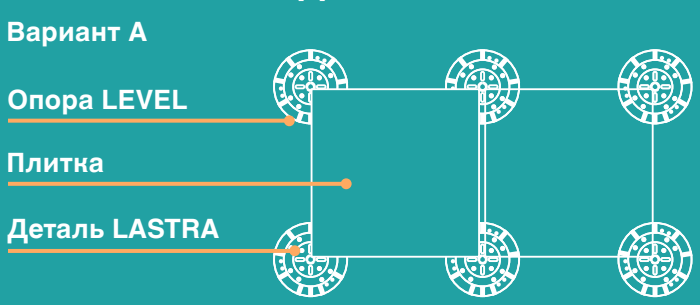


Товарные знаки SAYAN GROUP® и LEVEL® являются зарегистрированными. Система регулируемых опор LEVEL® запатентована.

LEVEL PRO
МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Состав опоры для террасной доски:

- Опора **LEVEL** необходимой высоты. Опора состоит из основания **DOWN** и вершины **UP**. Для увеличения высоты используется муфта **MID**.
- Различные типы креплений для лаг из разного материала:
  А. Держатель-клипса **CLIP** для алюминиевой лаги **LINE**. На одном креплении **CLIP** могут быть состыкованы две лаги **LINE**. При монтаже доски на саморезы используйте сторону **А** лаги **LINE**. При монтаже доски скрытым способом через кляймер используйте сторону **В** лаги **LINE**.
  Б. Держатель **TOP** для лаги из металла, ДПК или натурального дерева. Крепление лаги к элементу **TOP** осуществляется саморезами через боковые отверстия.
- Корректор уклона **SLOPE 2%** и **SLOPE 3%** при необходимости корректировки уклона поверхности основания.
- Стопорное кольцо **RING** применяется при высоких динамических нагрузках для использования в общественных местах.

Level LINE




Требования по монтажу системы фальшполов LEVEL под террасную доску:


+ Опоры устанавливаются на подготовленное основание. Рабочая площадка должна быть очищена от строительного мусора. Установка опор на неподготовленный грунт не допускается.
+ Опоры не нуждаются в креплении к основанию, их нельзя приклеивать или фиксировать крепежом.
+ Для распределения нагрузки на фальшпол установка опор под лагами производится в шахматном порядке.
+ При монтаже доски допускается уклон 1–2% по всей длине террасы вдоль или по направлению доски для естественного стока воды с поверхности.
+ Уровень фальшпола проверяется после установки лаг до монтажа террасной доски.
+ При использовании лаги из ДПК или натурального дерева расстояние между опорами под лагой не должно превышать 400 мм.
+ При использовании алюминиевой лаги **LINE** расстояние между опорами может быть увеличено до 600 мм для лаги **LINE FLAT** и до 800 мм для лаги **LINE FRAME**.
+ Монтаж должен проводиться при температуре не менее +5°С.

В данной инструкции приведены основные принципы установки фальшпола, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам.

sayangroup.ru +7 (495) 136 60 50 sales@sayangroup.ru

СХЕМА СБОРКИ ОПОРЫ

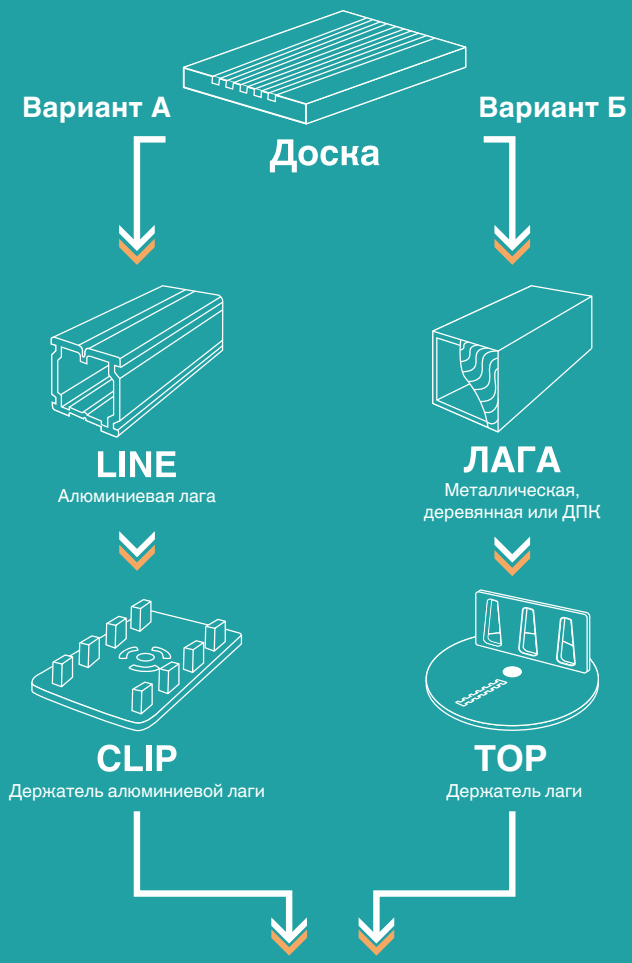


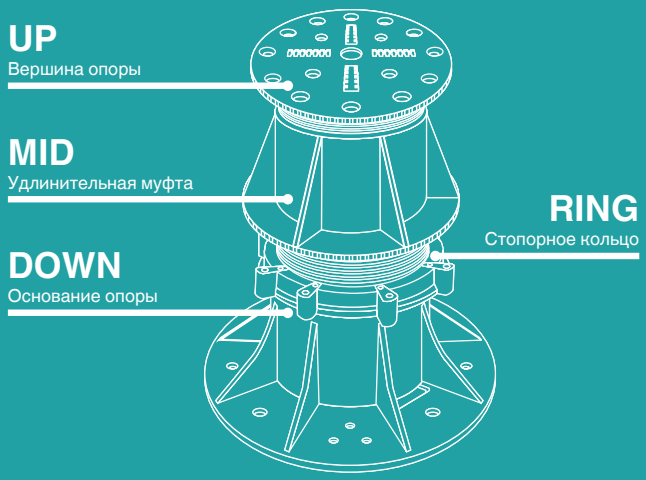

Опора LEVEL

ВИД СВЕРХУ

Вариант А

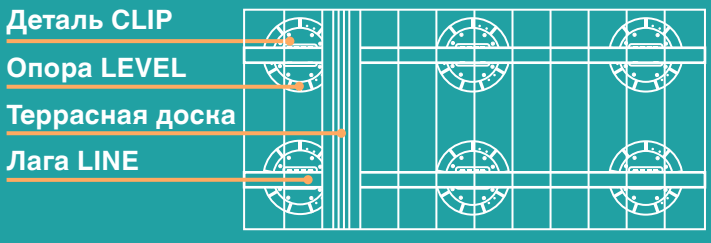

Товарные знаки SAYAN GROUP® и LEVEL® являются зарегистрированными. Система регулируемых опор LEVEL® запатентована.

sayan group

Компания-производитель: ООО «Грин Тех» ИНН 7710140679
Офис и шоу-рум: Москва, ул. Скаковая, д. 9, офис 207а
sayangroup.ru +7 (495) 136 60 50 sales@sayangroup.ru

Производится в России с 2014 года.